


Montageanleitung für Dachschmuck


Der Dachschmuck sollte schon herunter mit dem Firstziegel verbunden (verschraubt) werden.
Dies erleichtert die spätere Montage auf dem First erheblich.

1. Bitte den Dachrutscher in der oberen Hälfte des Gradziegels (Firstziegels) montieren
2. Ausmessen und markieren des Loches auf dem Ziegel
3. Loch mit einem kleinen Steinbohrer ca. 6 mm vorbohren und später mit einem größeren Bohrer 10 mm nachbohren
4. Dachrutscher mit Gefühl auf den Gradziegel aufschrauben (nicht zu fest anziehen)
5. Nun können Sie den Dachrutscher auf dem Dach in die anderen Gradziegel einfügen.
6. Wenn die Gewindestange unter dem Ziegel für die Gradlatte hinderlich ist können Sie
 - a) die Gewindestange mit der Flex abschneiden
 - oder b) ein kurzes Stück der Gradlatte herausschneiden
7. Zur Sturmverankerung können Sie den Ziegel (bei den Füßen der Figur) ein kleines Loch bohren und mit einer rostfreien Schraube den Ziegel mit Dachschmuck auf die Gradlatte aufschrauben

Dachrutscher auf dem Gradziegel

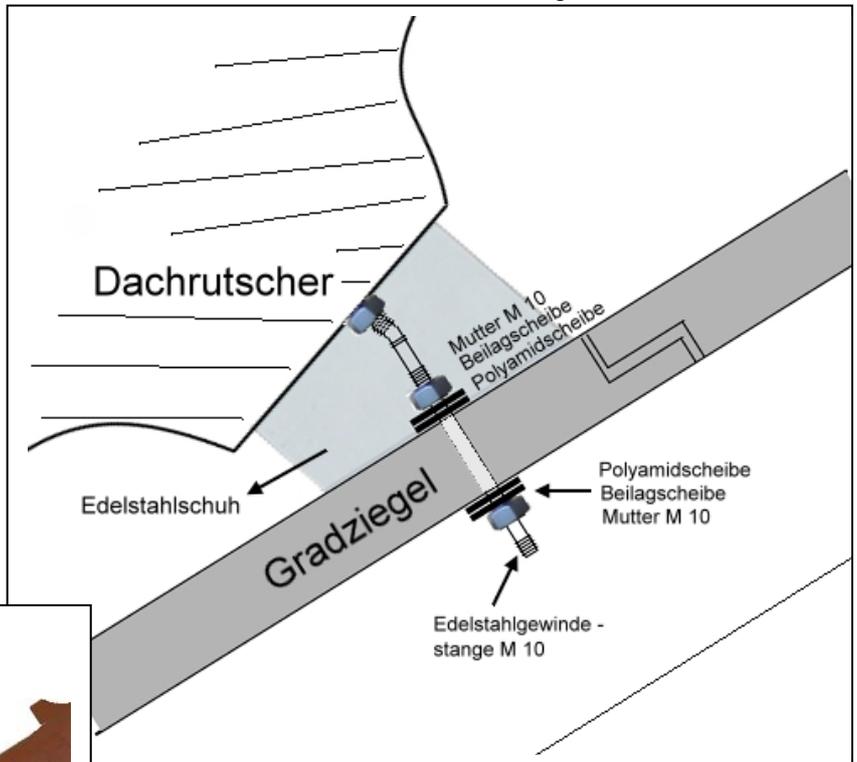

- Alles ohne Kleber -

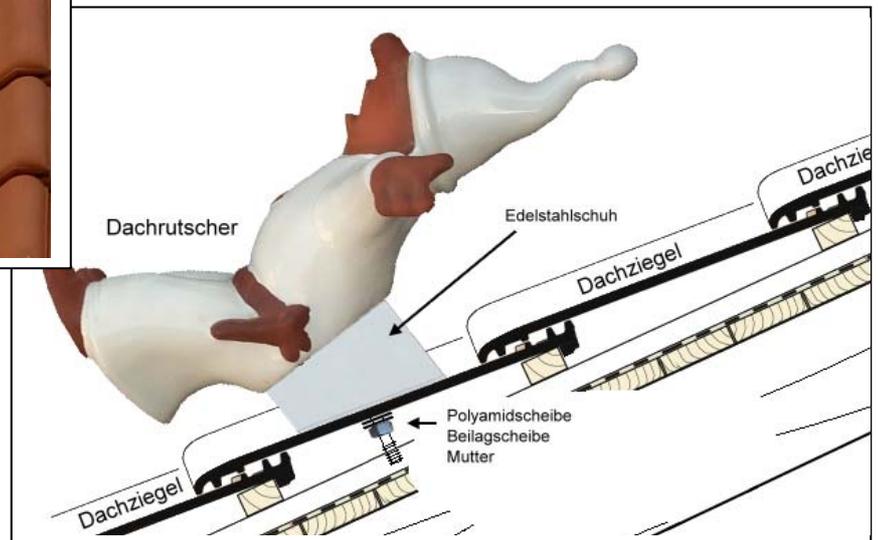

Montageanleitung für

Dachrutscher Art.Nr. 101392
Dachrutscher Art.Nr. 101409
Dachrutscher Art.Nr. 101436
Dachrutscher Art.Nr. 101435

Gez. Ebnet

(c) copyright und urheberrechte

Bei der Verwendung in der Dachfläche sollte berücksichtigt werden dass keine mechanischen Kräfte auf den Dachschmuck einwirken können.

Der aufgeklebte und verschraubte Edelstahlschuh darf nicht entfernt werden, da sonst die Figur zerstört werden kann

